



YLI ELECTRONIC
意林電子




消防推杆專用電鎖口

Model: YS-621-S

技術參數

| | |
|------|--------------------|
| 鎖體尺寸 | 長230x寬40x高30(mm) |
| 工作電流 | 12V/320mA(24V可訂) |
| 鎖舌處理 | 304不銹鋼加硬處理 |
| 安全類型 | 常開或常閉功能自行設定 |
| 信號輸出 | 鎖信號及門信號NO/NC/COM |
| 適用鎖型 | 配套推杆鎖的消防門 |
| 特殊設計 | 可適用各廠牌消防推杆鎖(美/歐規) |
| 耐用設計 | 使用壽命測試高達1,000,000次 |
| 開門方式 | 90度開門 |
| 產品重量 | 0.75kg |


尺寸圖

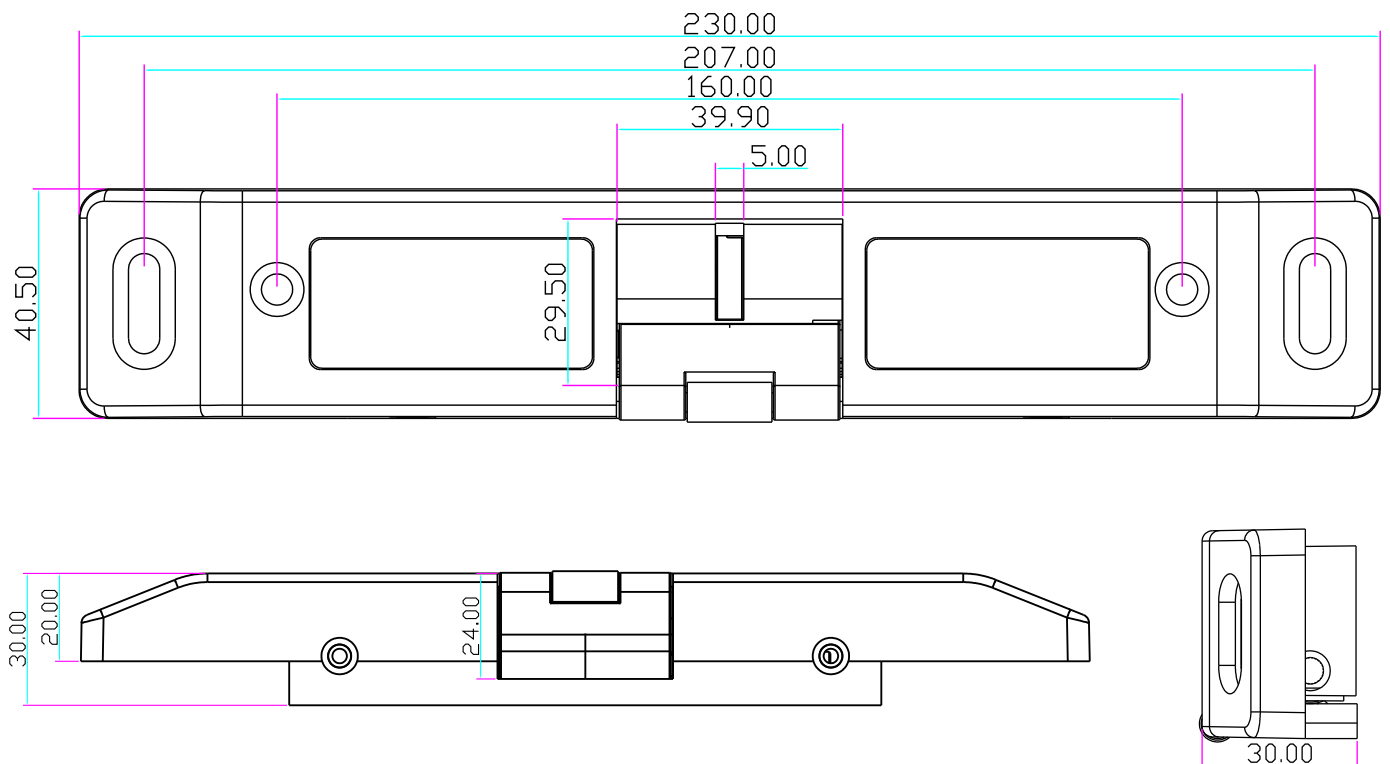

當設定為 斷電開門時，則電路控制接點為常閉(NC)
 當設定為 斷電關門時，則電路控制接點為常閉(NO)



- | | | |
|---------|------------------|-------------------------------------|
| 綠色: NO | } 門 信號 | 關門狀態時為NC點輸出 公共端輸出 關門狀態時為NO點輸出 |
| 白色: COM | | |
| 黃色: NC | | |
| 藍色: NO | } 鎖 信號 | 鎖舌打開時為NC點輸出 公共端輸出 鎖舌打開時為NO點輸出 |
| 灰色: COM | | |
| 橙色: NC | | |
| 紅色: + | } 12VDC(可訂24VDC) | |
| 黑色: - | | |

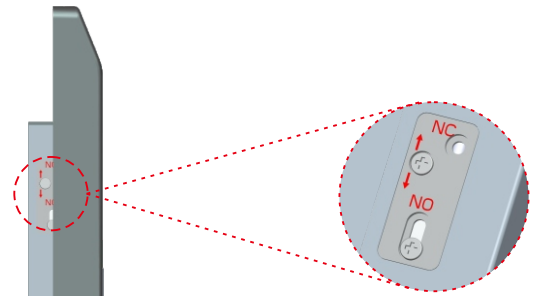

斷電開門或斷電關門的操作方式
 可自行設定，擰開螺絲直接移到
 另外一端，再鎖上螺絲即完成。
 斷電開(NC功能設定)：鎖舌在斷
 電時，門處於未上鎖狀態。
 斷電關(NO功能設定)：鎖舌在斷
 電時，門處于上鎖狀態。

安裝示意圖

安裝尺寸圖

